
Savireguliacinis kabelis 20 W/m

WARMUP W20SR

„Warmup“ savireguliacinis šildymo kabelis, reaguodamas į aplinkos temperatūrą, tirpdo sniegą ir ledą ant stogų bei latakuose.



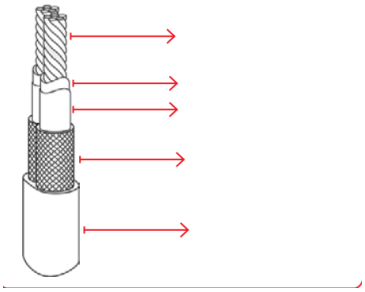

Pagrindinės savybės


- Atsparus UV spinduliams.
- 100 % atsparus vandeniui.
- Lengvai įrengiamas, jungiamas į elektros lizdą.
- Ekonomiškas - šildo tik tada, kai reikia.
- Savireguliacinis.

Kabelio variantai

Kodas	Ilgis, m	Galia, W	Srovė, A	Varža, Ω
W20SR500	25	500	2,2	105,8
W20SR600	30	600	2,6	88,2
W20SR1000	50	1000	4,4	52,9
W20SR1600	80	1600	7,0	33,1

W20SR/m - pjaunamas pagal užsakymą. Parduodamas metrais; mažiausias užsakymas - 20 m.

Kabelis tiekiamas 500 m ritėmis. Galima pjauti nuo 20 iki 500 m atkarpomis, kas 1 m.

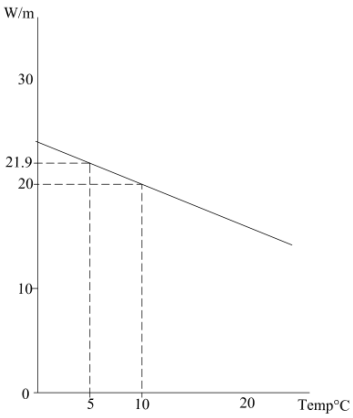

Grafikas: šiluminė galia (W/m) pagal temperatūrą (°C).

Kabelio konstrukcija

Nuo vidaus į išorę: maitinimo gyslos; puslaidininkė šildymo šerdis; izoliacija; varinis ekranas; išorinis apvalkalas.

Techninės charakteristikos

Parametras	Reikšmė
Įtampa	220-240 V, 50 Hz
Vardinė galia	20 W/m esant 10 °C
Nešildančio kabelio ilgis	2 m (su užbaigtais galais)
Kabelio matmenys	10,6 × 5,9 mm
Vidinė izoliacija	Termoplastinis elastomeras
Varžos nuokrypis	-5 % / +5 %
Min. / maks. temperatūra	-30 °C / 85 °C
Min. lenkimo spindulys	25 mm
Atsparumas UV	Taip
Sertifikatai	FIMKO, CE

Priedai





SR-TK - savireguliacinio kabelio galų užbaigimo komplektas; T formos jungtis; tiesinė jungtis.

Warmup PLC | int@warmup.com | www.warmup.co.uk