


НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ DWS

Warmup



Система обогрева пола Warmup DWS - это сверхтонкий теплый пол, с нагревательным элементом в виде экранированного двухжильного кабеля толщиной всего 2 мм.

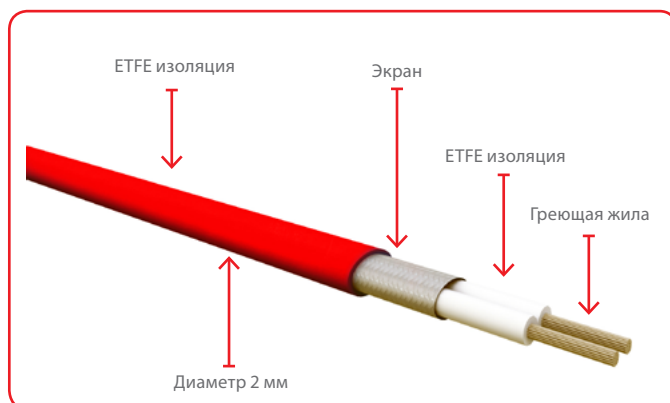

Идеально подходит для помещений со сложной конфигурацией площади, где необходимо «обходить» мебель, сантехнику. То есть используется в тех случаях, когда площадь обогрева имеет сложную геометрическую форму.

Он легко монтируется: нагревательный кабель укладывается непосредственно под плитку в плиточный клей. Он изготовлен из высококачественных, экологически чистых материалов и полностью соответствует международным нормам.

Технические характеристики

Тип кабеля	двухжильный экранированный
Номинальное напряжение	230V, 50 Гц
Диаметр кабеля	2mm
Внутренняя изоляция	ETFE (этилен тетрафторэтилен)
Наружная изоляция	ETFE (этилен тетрафторэтилен)
Максимальная температура	65°C
Холодный конец	3 м
Сертифицирован	BEAB, CE
Гарантия	Пожизненная гарантия

Преимущества

- миниатюрный диаметр кабеля (всего 2 мм) - позволяет устанавливать нагревательную секцию в слой плиточного клея без устройства стяжки
- надежная защита нагревательной жилы обеспечивается за счет нескольких слоев изоляции
- идеально подходит для помещений со сложной конфигурацией
- Пожизненная гарантия и SafetyNet™ гарантия

Ассортимент

Тип секции	Греющая площадь (м ²)	Длина кабеля (м)	Мощность секции (Вт)	Ток (А)	Электрическое сопротивление (Ом)
DWS300	1,5 - 2,4	22	300	1,3	176
DWS400	2,5 - 3,4	32	400	1,7	136
DWS600	3,5 - 4,4	44	600	2,6	88
DWS800	4,5 - 5,9	64	800	3,6	64

