

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ PVC

Обозрение


Несмотря на то, что система напольного отопления с нагревательным матом PVC разработана для установки компетентными специалистами, она достаточно проста, чтобы с установкой справился и любитель. Нагревательный кабель закреплен на прочной сетке из стекловолокна.

Системы с матами PVC снабжены двужильным нагревательным элементом и только одним питающим проводом. Легко и быстро устанавливаются, не требуют

подъема уровня пола. Кабель прикреплен к тонкому, но прочному мату с помощью специальных петель. Мат можно укладывать на поверхности площадью от 1м² и более.

УКЛАДКА ПОЛА

1. Настил пола
2. Эластичный клей
3. Клейкий мат
4. Изоляционная плита
5. Эластичный клей
6. Основание (бетонное или деревянное)

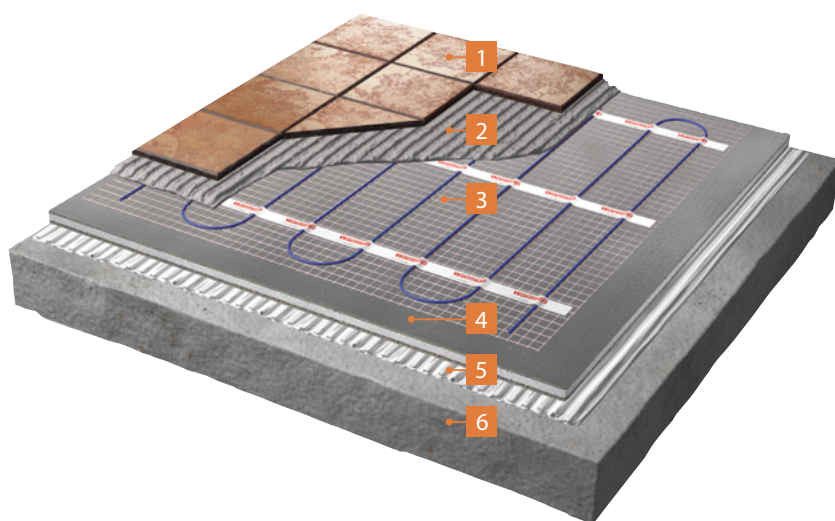

+371 269 226 77


lv@warmup.com

www.warmup.lv

Warmup

The world's best-selling floor heating brand™

Технические данные

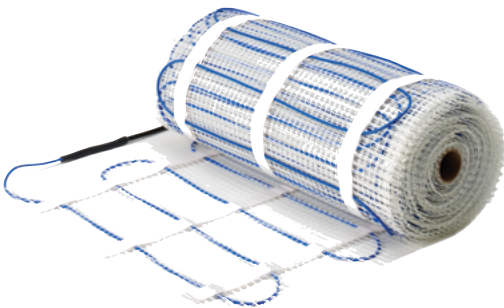РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 - 240v: 50Hz	
AIZSARDŽĪBAS KLASE	IPX7	
ШИРИНА	50cm	
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ	3mm	
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	150 Вт/м2 или 200 Вт/м2	
ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ	УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФТОРОПЛАСТ (ETFE)	
НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	ПВХ	
ОДИН ХОЛОДНЫЙ КОНЕЦ КАБЕЛЯ, 3 М		

Характеристика и преимущества

- Нагревательный элемент – 3,5 мм, двужильный, с двойной изоляцией
- Прочная сетка из стекловолокна обеспечивает износостойчивость, а суперклеякая двусторонняя лента – надежную установку
- Быстрая установка: просто раскатайте мат с закрепленным на нем кабелем
- Одобрено: BEAB, CE
- 10 лет гарантии и гарантия на установку SafetyNet™

SAFETY Net™
Гарантия на
установку



Параметры

МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ КЛЕЙКОГО МАТА 150W/m ²				
	ПЛОЩАДЬ, ПОДЛЕЖ. ОБОГРЕВУ (M ²)	ДЛИНА X ШИРИНА (M)	МОЩНОСТЬ (BT)	СИЛА ТОКА (A)	СОПРОТИВЛЕНИЕ (Ω)
PVC1	1,0	2 x 0,5	150	0,7	353
PVC1.5	1,5	3 x 0,5	225	1,0	235
PVC2	2,0	4 x 0,5	300	1,3	176
PVC2.5	2,5	5 x 0,5	375	1,6	141
PVC3	3,0	6 x 0,5	450	2,0	118
PVC3.5	3,5	7 x 0,5	525	2,3	91
PVC4	4,0	8 x 0,5	600	2,6	88
PVC4.5	4,5	9 x 0,5	675	2,9	78
PVC5	5,0	10 x 0,5	750	3,3	71
PVC6	6,0	12 x 0,5	900	3,9	59
PVC7	7,0	14 x 0,5	1050	4,6	50
PVC8	8,0	16 x 0,5	1200	5,2	44
PVC9	9,0	18 x 0,5	1350	5,9	39
PVC10	10,0	20 x 0,5	1500	6,5	35
PVC12	12,0	24 x 0,5	1800	7,8	29
PVC15	15,0	30 x 0,5	2400	9,8	24

МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ КЛЕЙКОГО МАТА 200W/m ²				
	ПЛОЩАДЬ, ПОДЛЕЖ. ОБОГРЕВУ (M ²)	ДЛИНА X ШИРИНА (M)	МОЩНОСТЬ (BT)	СИЛА ТОКА (A)	СОПРОТИВЛЕНИЕ (Ω)
2PVCМ1R	1,0	2 x 0,5	200	0,9	265
2PVCМ1.5R	1,5	3 x 0,5	300	1,3	176
2PVCМ2R	2,0	4 x 0,5	400	1,7	132
2PVCМ2.5R	2,5	5 x 0,5	500	2,2	106
2PVCМ3R	3,0	6 x 0,5	600	2,6	88
2PVCМ3.5R	3,5	7 x 0,5	700	3,0	76
2PVCМ4R	4,0	8 x 0,5	800	3,5	66
2PVCМ4.5R	4,5	9 x 0,5	900	3,9	59
2PVCМ5R	5,0	10 x 0,5	1000	4,4	53
2PVCМ6R	6,0	12 x 0,5	1200	5,2	44
2PVCМ7R	7,0	14 x 0,5	1400	6,1	38
2PVCМ8R	8,0	16 x 0,5	1600	7,0	33
2PVCМ9R	9,0	18 x 0,5	1800	7,8	29
2PVCМ10R	10,0	20 x 0,5	2000	8,7	26
2PVCМ15R	15,0	30 x 0,5	3000	13,0	18

WARMUP КОМПОНЕНТЫ

Изоляционные плиты с покрытием

Изоляционные плиты Warmup при использовании в системе напольного отопления помогут сократить ваши расходы вплоть до 50%, одновременно уменьшая ваш «углеродный след» в окружающей среде. Установка плит окупит себя всего за 2,5 года.

Изоляционные плиты Warmup, служащие подкладочной обшивкой, являются водостойкими, изготовлены из экструдированного полистирола, с обеих сторон имеют стекловолоконную сетку, покрытую тонким слоем цементного полимер-раствора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	ТОЛЩИНА (мм)	ШИРИНА (мм)	ДЛИНА (мм)	ВЕС (кг)	Коэф. сопротивл. теплоотдаче (м ² ·К/Вт)
INSBOARD6MM	6	600	1250	1,95	0,16
INSBOARD(PK1)	10	600	1250	2,22	0,28
INSBOARD20MM	20	600	1250	2,48	0,58
INSBOARD50MM	50	600	1250	3,26	1,50



Термостаты



4iE[®] SMART WIFI THERMOSTAT


Управляемый смартфоном, планшетным ПК или другим компьютером интеллектуальный Wi-Fi-термостат 4iE[™] запоминает ваш индивидуальный режим обогрева полов и то, как на это реагирует ваше жилье. После чего он автоматически предлагает способы экономии энергии, например, рекомендует температуру на время вашего отсутствия, а также время, когда отопление можно отключить раньше.

Методы более эффективного отопления жилья, которые находит для вас 4iE[™], помогут сократить ваши расходы в среднем на 200 фунтов в месяц.



SmartGeo[™]

Интеллектуальная система гео-ограждения. До 25% снижение энергопотребления.



Легко использовать

Управляйте отопительной системой онлайн с помощью своего смартфона, планшетного ПК или другого компьютера.



Термостат с функцией мониторинга расхода энергии 3iE[™]



Программируемый цифровой термостат Tempo[™]