

Sniego tirpinimo kabelis (W25SM)

Apžvalga


Sniegas žiemą gali sukelti daug rūpesčių, ypač kai turite barstyti druska kelią, kiemą ir laiptus, kuriais nuolat lipate. Pasitelkus į pagalbą „Warmup“ sniego valymo produktus, galite ramiai atsipūsti ir pasidžiaugti žiemos teikiamais malonumais likus namuose.

Siūlome rinktis sniego tirpinimo kabelius, kurie šildo kelią, betoną ar grindinį aplink jūsų namus ir užkerta kelią ledo susidarymui bei sniego pusnių.

Yra dvi skirtingos sistemos, viena - betonui ir grindiniui, kita - asfaltui.

GRINDŲ KONSTRUKCIJA

1. Grindinys
2. Viršutinis pagrindo sluoksnis
3. Šildymo kabelis
4. Tvirtinimo bėgeliai
5. Apatinis pagrindo sluoksnis
6. Pagrindas

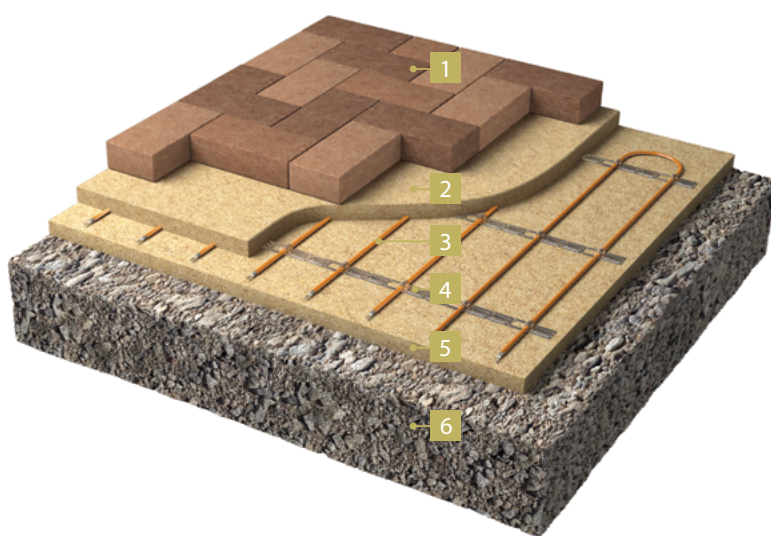

+370 620 59 658

lt@warmup.com
www.warmup.lt

Warmup

The world's best-selling floor heating brand™

Techniniai duomenys

DARBINĖ ĮTAMPA	230V AC ±15%, 50 Hz	
GALINGUMAS	25W/m	
VIDINĖ IZOLIACIJA	FLUOROPOLIMERŲ	
IŠORINĖ IZOLIACIJA	PVC	
KABELIO STORIS	6mm (BETONUI IR GRINDINIUI) 7mm (ASFALTUI)	
PRIJUNGIMO LAIDAS	5m ILGIO	
DARBO TEMPERATURA	70°C	
ATSPARUMAS TEMPIMUI	300N	
GNIUŽDOMASIS ĮTEMPIS	2000N	
MAŽIAUSIAS LENKIMO SPINDULYS	6x SKERSMUO	
UV ATSPARUMAS	ATSPARUS	

Savybės

- Patobulintas saugumas - Warmup sniego tirpinimo sistema padidina jūsų saugumą viso žiemos sezono metu.
- Paprastas dizainas ir mažesnės sąnaudos - alternatyvios sistemos yra sudėtingo dizaino, reikalaujančios papildomos įrangos bei vietos.
- Kelio dangos naudojimo trukmės prailginimas - įrengus „Warmup“ sniego tirpinimo sistemą gali prailginti jūsų kelio dangos gyvavimo laikotarpį. Apsaugokite savo kelio dangą ir aplinką pašalindami naudojamus sniego tirpinimo chemikalus ir druskas.
- Pažymėta CE (Patvirtinta Europoje) ženklu ir patvirtintas FIMKO įrengimo garantija.
- 10 metų garantija ir apsaugos tinklo įrengimo garantija (SafetyNet™ Installation Guarantee).

SAFETY Net™
įrengimo
garantijos



Išmatavimai

MODELIS	Kabelis betonui ir grindiniui			
	KABELIO ILGIS (m)	GALINGUMAS (W)	SROVĖS STIPRUMAS (A)	VARŽA (Ω)
W25SM250	10	250	1,1	212
W25SM500	20	500	2,2	106
W25SM750	30	750	3,3	71
W25SM1000	40	1000	4,4	53
W25SM1250	50	1250	5,4	42
W25SM1750	70	1750	7,6	30
W25SM2250	90	2250	9,8	24
W25SM2750	110	2750	12,0	19
W25SM3300	132	3300	14,4	16
W25SM4250	170	4250	18,5	12
W25SM4750	190	4750	20,7	11

MODELIS	Kabelis asfaltui			
	KABELIO ILGIS (m)	GALINGUMAS (W)	SROVĖS STIPRUMAS (A)	VARŽA (Ω)
W25SMAP3300	132	3300	14,4	16
W25SMAP4750	190	4750	20,7	11

WARMUP KOMPONENTAI

Tvirtinimo bėgeliai

Tvirtinimo bėgeliai prilaiko kabelį nutiesimo vietoje, priklausomai nuo reikiamos galios/m².

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	
SUDĖTIS	CINKUOTO PLIENO
CINKO DANGA	185GSM
STORIS	0,4mm
PLOTIS	21mm
ILGIS	25m
TARPELIAI – NUO KABELIO Į KABELĮ	25mm



Valdikliai ir jutikliai

ETO2 – TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

ELEKTROS SROVĖS ĮTAMPA	230V AC ±15%, 50Hz
TEMPERATŪROS KINTAMUMAS (KONTROLĖ)	-20/+50°C
IŠĖJIMO RELĖS	3 x 16A
2-ZONŲ TAIKYMAS	PER 2 X 16A BE POTENCINĖS IŠĖJIMO RELĖS
IP VERTINIMAS	IP20
MATMENYS	90 x 156 x 45mm



ETR2 - TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

ELEKTROS SROVĖS ĮTAMPA	230V AC ±15%, 50Hz
ON/OFF SKIRTUMAS	0,4°C
IŠĖJIMO RELĖ	16A
TEMPERATŪROS NUSTATYMAS	0-10°C
IP VERTINIMAS	IP20
MATMENYS	86 x 52 x 59mm



ETOG-55 GRINDŲ JUTIKLIS – TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

NUSTATYMAS	DRĖGMĖ IR TEMPERATŪRA
ĮRENGIMAS	LAUKO PAVIRŠIUS
IP VERTINIMAS	IP68
TEMPERATŪROS KINTAMUMAS (APLINKA)	-50/+70°C
MATMENYS	32 x 60mm (Ø)



ETOR-55 LATAKO JUTIKLIS – TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

NUSTATYMAS	DRĖGMĖ
ĮRENGIMAS	LAKATAS ARBA VAMZDYNAS
IP VERTINIMAS	IP68
TEMPERATŪROS KINTAMUMAS (APLINKA)	-50/+70°C
MATMENYS	105 x 30 x 13mm



ETF-744/99 LAUKO TEMPERATŪROS JUTIKLIS – TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

NUSTATYMAS	TEMPERATŪRA
ĮRENGIMAS	SIENOS PAVIRŠIUS
IP VERTINIMAS	IP54
TEMPERATŪROS KINTAMUMAS (APLINKA)	-50/+70°C
MATMENYS	86 x 45 x 35mm

