

Warmup servo pavara



Mažas energijos suvartojimas

Servo pavaros energijos suvartojimas yra tik 1 W, todėl ji yra vienas iš energiją taupančių pavarų rinkoje

Patikimas zonų valdymas

Servo pavaros yra visiškai apsaugotos nuo standartinio perdengimo, o IP54 klasė taip pat garantuoja apsaugą nuo vandens surinkimo scenarijuose

360° indikatorius

Diskas ant pavaros viršaus rodo jos dabartinę būseną: vožtuvas atidarytas arba vožtuvas uždarytas

Lengvas montavimas

Servo pavaros mechanizmas lengvai prisukamas prie kolektoriaus ir tiekiamas „atidarytas“, kad būtų lengva montuoti ir paleisti

Apžvalga

Servo pavaros naudojamos kartu su „Warmup S3“ kolektoriais, kad valdytų grandinės vožtuvus. Veikdama pava sunaudoja mažiau nei 1 W galios, todėl yra efektyviausia savo klasės pava.

Pavaros tiekiamos „atidarytos“, todėl jas lengva montuoti ir paleisti. Šiame būsenoje indikatorius diskas yra tik šiek tiek pakeltas, o mėlynas indikatorius nematomas.


Užbaigus pirmąjį visos galios ciklą, pavaros veikia įprastu uždarytu būdu, atidarydamos vožtuvą, kai tiekama energija pagal šildymo poreikį.

Diskas ant pavaros viršaus rodo jos dabartinę būseną: pakeltas (mėlynas) = vožtuvas atidarytas, nuleistas = vožtuvas uždarytas.

Techninės specifikacijos

Servo pavaros	230 V pavaros	24 V pavaros
Prekės kodas	WHS-M-S3-ACT230	WHS-M-S3-ACT24V
Darbinė įtampa	230 V kintama srovė, ±10 %, 50/60 Hz	24 V kintama/nuolatinė srovė, +20 %/-10 %
Apsaugos laipsnis	II	III
Galia	1W	1W
IP įvertinimas	IP54	IP54
Maks. įjungimo srovė	< 550 mA per 100 ms maks.	< 300 mA per maks. 2 min.
Išjungta būseną	Paprastai uždaryta	Paprastai uždaryta
Uždarymo / atidarymo laikas	~ 3,5 min	~ 3,5 min
Eiga (aktuatoriaus judesys)	4 mm	4 mm
Veikimo jėga	100 N +10 %	100 N +10 %
Skysčio temperatūra	0 iki +100 °C	0 iki +100 °C
Laikymo temperatūra	nuo -25 °C iki +60 °C	nuo -25 °C iki +60 °C
Apsauga nuo viršįtampių	5,5 kV	1 kV
Korpuso medžiaga	Poliamidas	Poliamidas
Kabelio ilgis (m)	PVC H03VV – 2 x 0,75 mm ²	PVC H03VV – 2 x 0,75 mm ²
Garantija	2 metai	2 metai

Matmenys

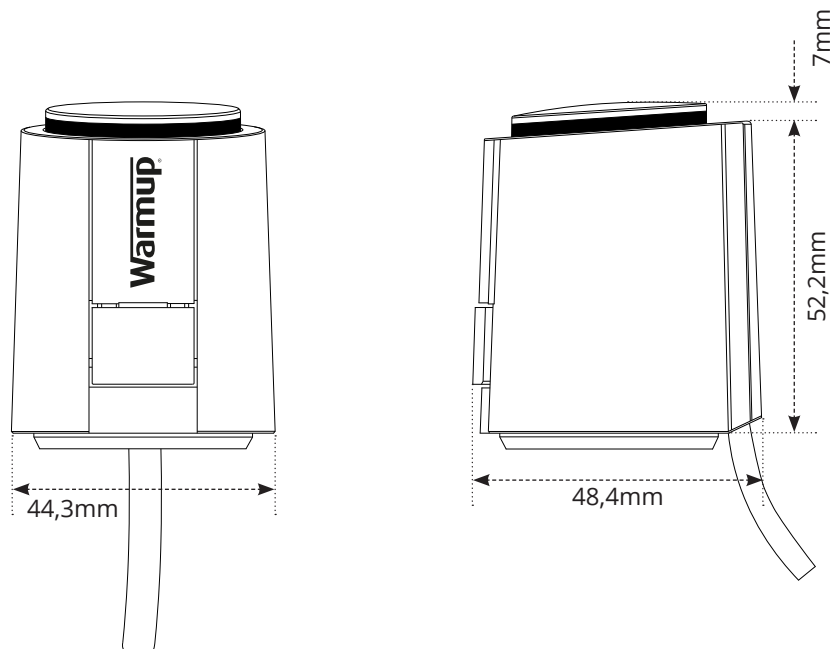

Susisiekite su

Warmup LT

www.warmup.lt

lt@warmup.com

T: 620 59 658

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - S3-Actuator - V2.2 - 2026-03-03_LT